BRAID HYDRAULIC HOSE

TWO WIRE BRAID HYDRAULIC HOSE

SAE 100R16

Part No	ID			OD		Operating pressure		Burst pressure		Bend radius		Weight	
	Dash	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lbs/ft	kg/m
710-4	4	1/4"	6.4	0.53	13.5	5800	400	23200	1600	1.97	50	0.19	0.29
710-6	6	3/8"	9.5	0.69	17.4	4790	330	19140	1320	2.56	65	0.28	0.41
710-8	8	1/2"	12.5	0.81	20.6	4000	275	15950	1100	3.54	90	0.34	0.51
710-10	10	5/8"	15.8	0.93	23.7	3630	250	14500	1000	3.94	100	0.43	0.64
710-12	12	3/4"	19.0	1.09	27.7	3120	215	12470	860	4.72	120	0.56	0.83
710-16	16	1"	25.4	1.40	35.5	2400	165	9570	660	5.91	150	0.81	1.20

Tube : Oil Resistant Synthetic Rubber

Cover : Abrasion, ozone, Oil and weather resistant synthetic rubber

Reinforcement : Two wire braid of high tensile steel wire

Temperature : -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) Hot air Max.70°C
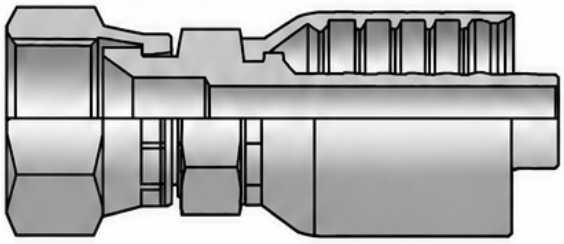
Fittings – 7 Series